



VERTIKĀLĀS SLODZES LĪDZSVARA METODE


1.

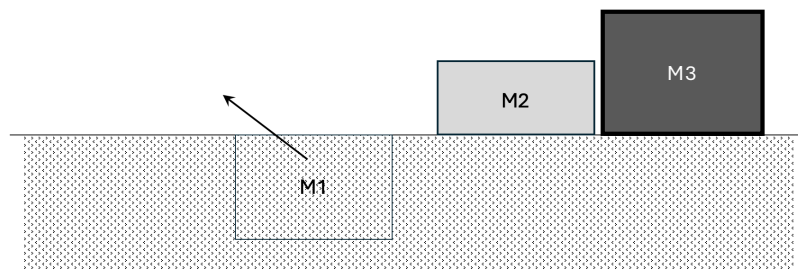


2.

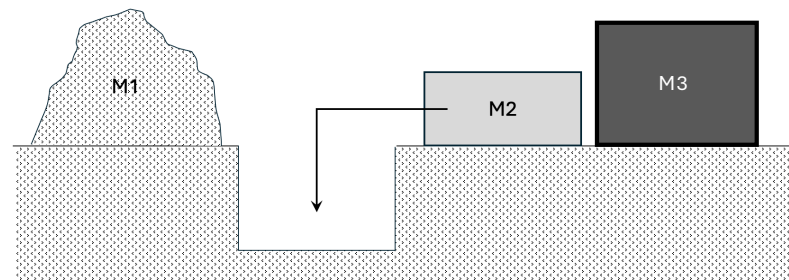

3.

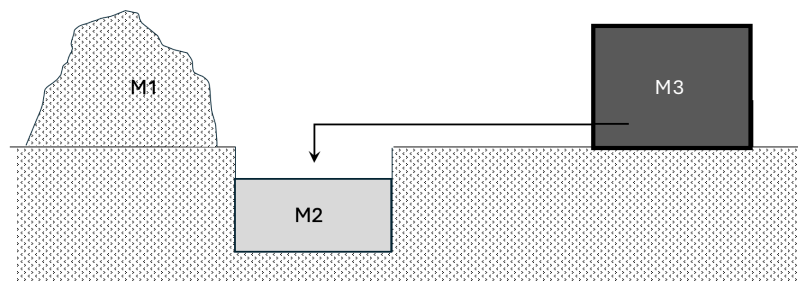

4.

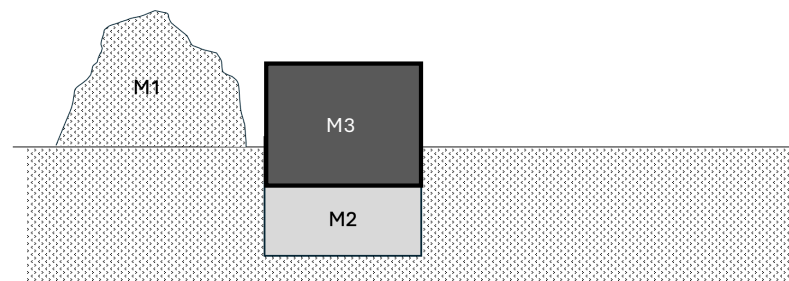


M = masa




NORAKTĀ GRUNTS
(kg/m²)

≥



ŠŪNBETONS
(kg/m²)

+



KONSTRUKCIJA
(kg/m²)

Vājas nestspējas grunts apstākļos, aizvietojo ar izraktās grunts masu (M1) ar vienādu vai mazāku šūnbetona un konstrukcijas kopējo masu (M2 + M3), tiek novērsts konstrukcijas sēšanās risks.